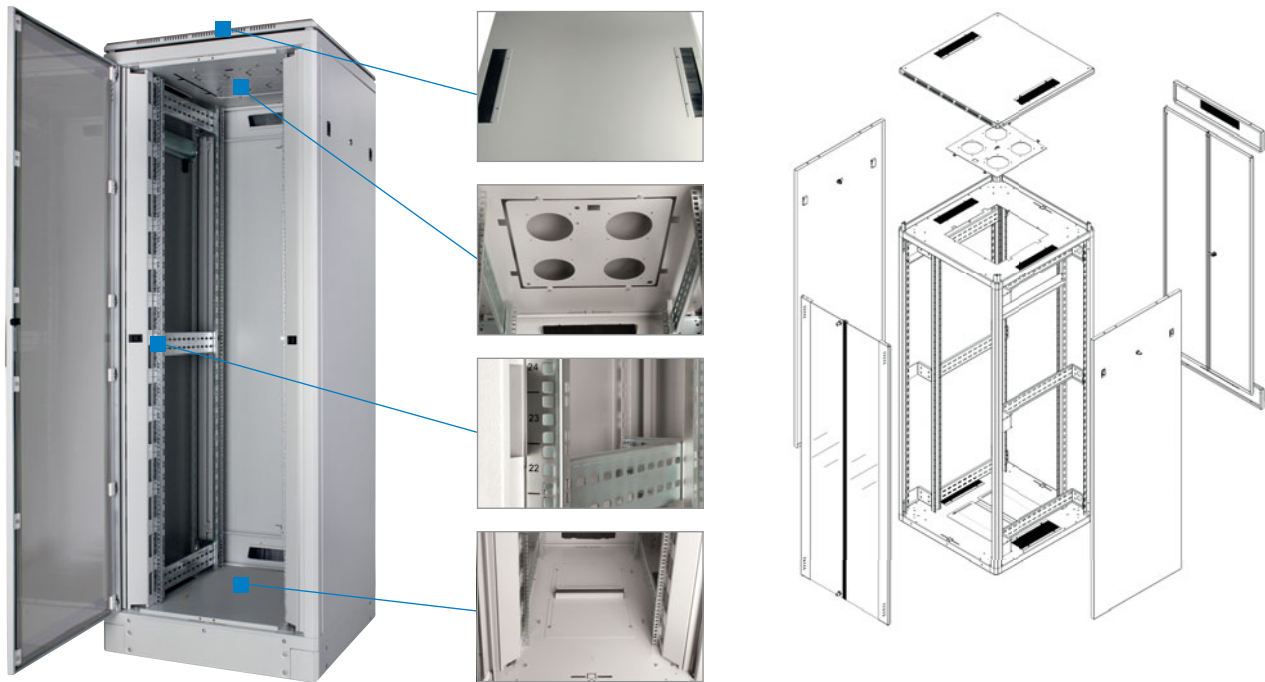


**BToptiline** Netzwerkschrank in 800 mm Breite

**Mechanische Eigenschaften**

- Schrank inkl. Rahmengestell komplett zerlegbar
- Belastbarkeit: bis 700 kg
- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035 oder Schwarz RAL 9005
- Dach vorbereitet für Lüftereinbau
- Anreihbar mittels Verbindungssatz
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Belüftung
- Komplett elektrisch geerdet
- Schutzart IP40

**Kabelzuführung:**

- Seitlich im Dach und Boden mit Bürstenleisten
- Mittig im Boden durch verschiebbares Blech mit Gummidichtung
- Oben und unten an der Rückseite mit Bürstenleisten


**Lieferumfang und Verpackung**

- Stabiles Rahmengestell
- Dach angehoben für Belüftungseinheit
- Getönte Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen (optional als Zweiflügeltür erhältlich)
- Verschiebbare, zweiflügelige Stahlrücktür
- Türen mit Schwenkhebel und Standardschloss
- Seitenwände mit Schnellverschlussystem und Schloss
- 2 bzw. 3 Paar Tiefenstreben
- 483 mm (19")-Montageschienen vorne und hinten, tiefenvariabel
- Seitlicher Kabelführungskanal
- 28 Stück 483 mm (19")-Montageschrauben-Set
- 4 Nivellierfüße
- Elektrische Erdung
- Lieferung erfolgt vormontiert auf Palette

Artikelnummer		Artikelnummer		Höhe	Inkl. Füße
BToptiline Netzwerkschrank in der Farbe RAL 7035		BToptiline Netzwerkschrank in der Farbe RAL 9005			
B800 x T800	B800 x T1000	B800 x T800	B800 x T1000		
--	--	--	--	16 HE	942 mm
BT-OD-22-8/8	--	BT-OD-22-8/8-S	--	22 HE	1165 mm
--	--	--	--	26 HE	1340 mm
BT-OD-32-8/8	--	BT-OD-32-8/8-S	--	32 HE	1610 mm
BT-OD-36-8/8	--	BT-OD-36-8/8-S	--	36 HE	1780 mm
BT-OD-39-8/8	--	BT-OD-39-8/8-S	--	39 HE	1910 mm
BT-OD-42-8/8	BT-OD-42-8/10	BT-OD-42-8/8-S	BT-OD-42-8/10-S	42 HE	2050 mm
BT-OD-47-8/8	BT-OD-47-8/10	BT-OD-47-8/8-S	BT-OD-47-8/10-S	47 HE	2280 mm

Für einen Anreiherschrank (ohne Seitenwände) ergänzen Sie bitte die Artikelnummer mit „-A“; für ein Gestell (ohne Seitenwände und Türen) mit „-G“.