

Netzwerkschrank SP20

Dieser hochwertiger Stahlschrank mit maximaler Stabilität durch Profiltechnik ist bereits komplett montiert mit Basis-Zubehör. Durch den flexiblen Innenausbau ist der SP20 für alle marktüblichen Komponenten vorbereitet. Der SP20 ermöglicht eine einfache Montage und Demontage und ist von allen Seiten zugänglich, da Türen und Seitenwände abnehmbar sind. Das zu 100% modulare System ist jederzeit erweiterbar.



! Für weitere Schäfer Produkte sprechen Sie uns bitte an.



Mechanische Eigenschaften

Material

- Rahmengestell: 2 mm Stahlblech, mehrfach poliert
- Türen: 1,25 mm Stahlblech, mehrfach gekantet, mit 3 mm Einscheibensicherheitsglas (nur vorne)
- Seitenwände: 1 mm Stahlblech
- Sockel, Dach / Boden: 1,25 mm Stahlblech
- 483 mm (19")-Lochwinkel: 2 mm Stahlblech

Oberflächen

- Rahmengestell, Türen, Seitenwände, Sockel, Dach/Boden: hochwertige Pulverlackierung in RAL 7035
- Einbausatz für 483 mm (19")-Lochwinkel galvanisch verzinkt

Verschlüsse

- Türen: Schwenkhebelgriff mit Sicherheitseinsatz, vorbereitet für den Einbau eines Profilhalbzylinders oder handesüblichen Schließungen, 2-Punkt-Verriegelung
- Seitenwände: Vorreiber mit Sicherheitseinsatz, steckbar, Schnellverschluss


Netzwerkschrank SP20

Das mehrfach profilierte Grundgestell verfügt über hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht. Integrierte, umlaufende 25-mm-Rasterebenen ermöglichen die einfache und kostensparende Montage von Systemzubehör.

Lichtes Innenmaß zwischen den Profilholmen:

- bei 600 mm breiten Racks: 491 mm
- bei 800 mm breiten Racks: 691 mm

Das SP20 Rack besteht aus verschraubten Rahmenprofilen, die mittels Eckverbinder miteinander verbunden werden. Zur Demontage müssen nur wenige Handgriffe getätigt werden. So lässt sich das Rack in jedem Raum problemlos aufstellen.

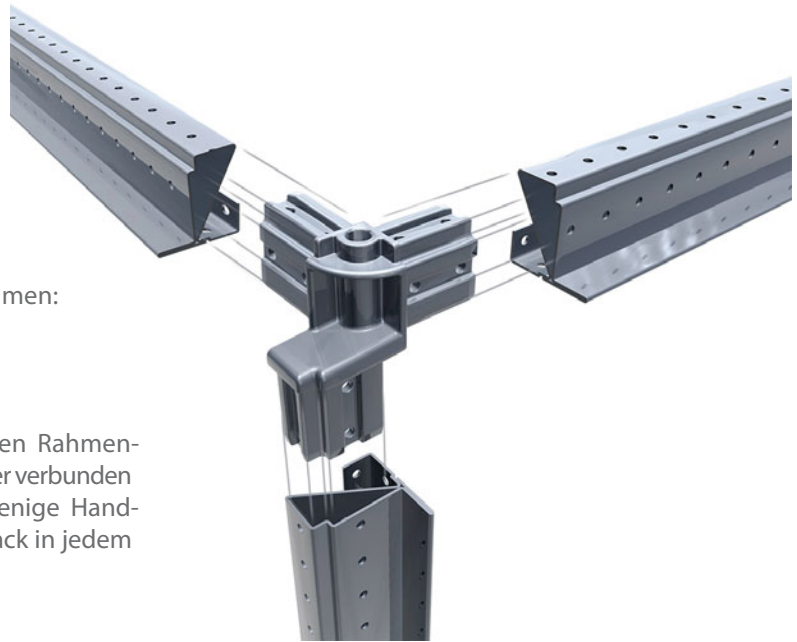

Artikelnummer Grundschrank inkl. Seitenwände	SR6612650	SR6612660	SR6820830	SR6820850
Artikelnummer Anreihschrank ohne Seitenwände mit Anreihsatz	--	--	SR6820880	SR6820890
Farbton	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035
Farbe	Lichtgrau	Lichtgrau	Lichtgrau	Lichtgrau
Breite (mm)	600	600	800	800
Höhe (mm) (inkl. Rollen bzw. Sockel)	1300	1300	2100	2100
Tiefe (mm)	600	600	800	800
Höheneinheiten (HE)	24	24	42	42
Belüftung	passiv	aktiv	aktiv	passiv
Lieferumfang				
Grundgestell	1	1	1	1
Frontsichttür	1	1	1	1
Stahlblechtür hinten, geschlossen	--	--	1	1
Stahlblechtür hinten, passiv belüftet (Rundlochung, 63 % freie Fläche)	1	1	--	--
Seitenwände, steckbar, mit Sicherheitsschloss	2	2	2	2
483 mm (19")-Lochwinkel, vorne montiert	2	2	2	2
483 mm (19")-Lochwinkel, hinten montiert	--	--	2	2
Tiefenstrebe	--	--	4	4
Dach, einteilig geschlossen	1	--	--	--
Dach, einteilig mit Bürsten, vorbereitet für Lüfter (Distanzbolzen beigelegt)	--	--	--	1
Dach, einteilig mit Bürste und 2 Lüfter* und Anschlusskabel	--	1	1	--
Boden, einteilig mit Bürste	1	1	--	--
Boden, offen	--	--	1	1
Sockel, passiv belüftet, mit Nivellierfüßen, Höhe 100 mm	--	--	1	1
Lenkrollen, davon zwei mit Feststeller	4	4	--	--
C-Profilschienen (Breiteneinbau)	1	1	2	2
C-Profilschienen (Tiefeneinbau)	--	--	2	2
Erdungsset**	1	1	1	1
Käfigmuttern M6, Schrauben M6 x 16, Unterlegscheiben**	50	50	50	50

* 2 Aktivlüfter (je Lüfter 162 m³/h, 45 dB(A)) ** lose beigelegt