


Silent Rack / Silent Rack Plus

In der Standardausführung werden zwei frontseitig einblasende Ventilatoren im Bodenmodul und zwei ausblasende im Dachmodul verbaut. Eine Erweiterung der Ventilatoren im Dach- und Bodenmodul sowie in der Rücktür ist möglich. Der Silent wird in der Standard-Version mit Doppel-Lenklaufrollen mit Feststellern bestückt. Ein Sockel mit Nivellierfüßen ist optional möglich.

Silent Plus ist die neue Generation der schallgedämmten 483 mm (19")-Akustikschränke. Die Hauptmerkmale sind mehr horizontaler Luftdurchsatz für die Kühlung und bessere Lärmreduzierung mittels innenliegender und extra leiser Ventilatoren in der Front- und Rücktür. Weitaus höhere Wärmelasten können abgeführt werden, als dies mit schallgedämmten 483 mm (19")-Schränken bisher möglich war.

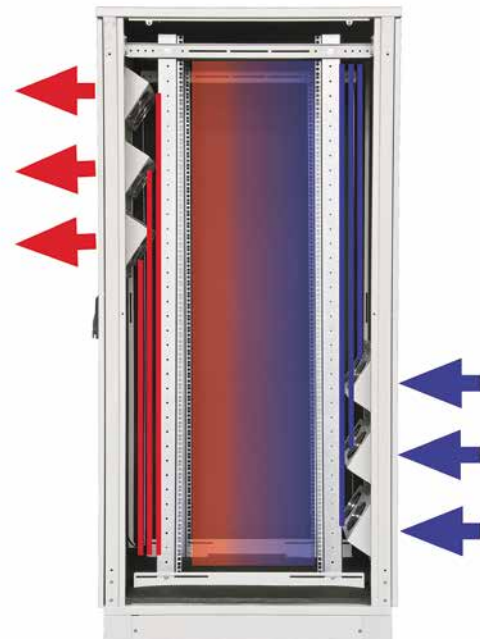

Mechanische Eigenschaften

- Montierter Akustikschrank
- Schallisoliert
- Innenauskleidung mit hochwertigem und flammhemmenden Akustikschaum

Extra leiser Ventilator, 230 V, 10 W (Silent Rack)

- Luftvolumen: ca. 93 m³/h
- Geräuschpegel: < 30 dB (A)
- Maße: 120 x 120 x 25,5 mm

Extra leiser Ventilator, 230 V, 10 W (Silent Rack Plus)

- Luftvolumen: ca. 87 m³/h
- Geräuschpegel: < 19 dB (A)
- Maße: 120 x 120 x 25,5 mm



Lieferumfang und Verpackung

- Rahmen im Stecksystem
- Seitenwände abnehmbar
- Drehhebelgriffe
- Tiefenverstellbare 483 mm (19")-Lochwinkel
- Erdungssatz
- Bei 25 HE: Doppel-Lenklaufrollen mit Feststellern
- Ab 34 HE: belüfteter Sockel mit Nivellierfüßen

Silent Rack

- Sichttür vorne, Volltür hinten
- Dachmodul mit 2 Ventilatoren (erweiterbar)
- Bodenmodul mit 2 Ventilatoren einblasend

Silent Rack Plus

- Sichttür vorne mit 4 innenliegenden einblasenden Ventilatoren (erweiterbar auf 6 Ventilatoren)
- Volltür hinten mit 4 innenliegenden ausblasenden Ventilatoren (erweiterbar auf 6 Ventilatoren)
- Dachmodul geschlossen mit Kabeleinlass
- Bodenmodul geschlossen mit Kabeleinlass

i	Bezeichnung	Artikelnummer					Höhe	
		B600 x T600	B600 x T800	B600 x T900	B600 x T1000	B600 x T1200		
Silent Rack		BT-RSL-25-6-6	BT-RSL-25-6-8	BT-RSL-25-6-9	BT-RSL-25-6-10	BT-RSL-25-6-12	25 HE	1300 mm
		BT-RSL-34-6-6	BT-RSL-34-6-8	BT-RSL-34-6-9	BT-RSL-34-6-10	BT-RSL-34-6-12	34 HE	1700 mm
		BT-RSL-42-6-6	BT-RSL-42-6-8	BT-RSL-42-6-9	BT-RSL-42-6-10	BT-RSL-42-6-12	42 HE	2100 mm
		B800 x T600	B800 x T800	B800 x T900	B800 x T1000	B800 x T1200		
		-	BT-RSL-25-8-8	BT-RSL-25-8-9	BT-RSL-25-8-10	BT-RSL-25-8-12	25 HE	1300 mm
		-	BT-RSL-34-8-8	BT-RSL-34-8-9	BT-RSL-34-8-10	BT-RSL-34-8-12	34 HE	1700 mm
Silent Rack Plus		-	BT-RSL-42-8-8	BT-RSL-42-8-9	BT-RSL-42-8-10	BT-RSL-42-8-12	42 HE	2100 mm
		B600 x T1000	B600 x T1200	B800 x T1000	B800 x T1200	-		
		BT-RSL-42-6-10P	BT-RSL-42-6-12P	BT-RSL-42-8-10P	BT-RSL-42-8-12P	-	42 HE	2100 mm