


## BTS® Universalgestell

Universelles 483 mm (19")-Gestell in offener Bauweise und mit integrierter Kabelführung im Rahmenholm. Der Rahmen verfügt über Öffnungen zur Kabeldurchführung. Das BTSsystem Universalgestell steht in zwei Höhen (12 HE und 42 HE) zur Verfügung. Mit dem separat erhältlichen Fußboden- oder Wandmontagesatz sind vielfältige Einsatzmöglichkeiten gegeben.

Erdungsschiene

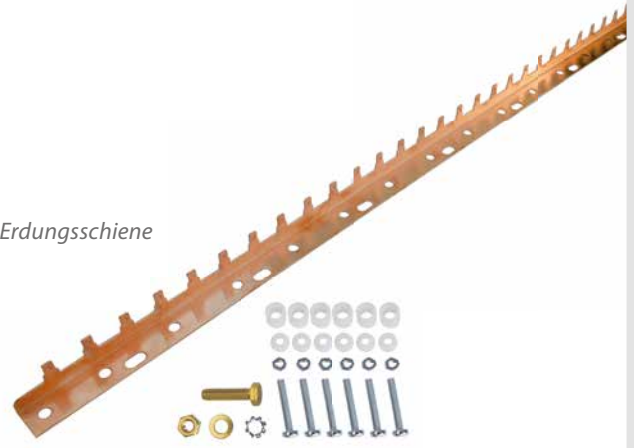

### Mechanische Eigenschaften

#### Gestell:

- Fußboden- oder Wandmontage
- 483 mm (19")-Raster frontal und seitlich
- Belastbarkeit: bis max. 150 kg

#### Erdungsschiene:

- Länge: 115 cm
- Anschlusspunkte: 51

Der Wandmontagesatz kann nur zusammen mit dem Fußbodensatz genutzt werden, wenn der Wandmontagesatz (BT-CL-WM-400) mit dem Fußbodenmontagesatz in kurzer Bauform (BT-CL-FB-500) kombiniert wird.



### Lieferumfang und Verpackung

- 2 vertikale Rahmenelemente
- 2 horizontale Rahmenelemente
- 1 Satz Befestigungsmaterial
- Die Lieferung erfolgt unmontiert im Flachkarton

#### Erforderliches Zubehör:

- Fußbodenmontagesatz *oder*
- Wandmontagesatz

i	Bezeichnung	Artikelnummer	Farbe	VE	Einheit
	BTS® Universalgestell 1-fach 12 HE	BT-CL-SRM-12	RAL 7035	1	Stück
	BTS® Universalgestell 1-fach 42 HE	BT-CL-SRM-42			
	BTS® Erdungsschiene 27 HE	802-552930	-	1	Stück
	BTS® Nivellierfüße	802-560001	-	1	SZ
	BTS® Rollensatz gebremst	802-560002	-	1	SZ
	BTS® Wandmontagesatz	BT-CL-WM-400	RAL 7035	1	SZ
	BTS® Wandmontagesatz kurze Bauform	BT-CL-WM-286			
	BTS® Fußbodenmontagesatz	BT-CL-FB-600	RAL 7035	25	SZ
	BTS® Fußbodenmontagesatz kurze Bauform	BT-CL-FB-500	RAL 7035	1	SZ