


BTS[®] Serverschrank Economy



Mechanische Eigenschaften

- IP20 Schutzklasse
- EMKA Schließung
- 120°-Türöffnungswinkel, Fronttür mit 4 mm dickem Sicherheitsglas
- Türanschlag einfach wechselbar
- Hohe Rahmensteifigkeit durch spezielle Blechbiegetechnik
- Stahlblech 1,5 mm stark
- 600 kg Ladekapazität
- 483 mm (19")- Profilschienen in der Tiefe variabel, HE-Beschriftung
- 483 mm (19")- Profilschienen sind 8-12 µm verzinkt für Korrosionsbeständigkeit
- Großer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden
- In RAL 7035 Lichtgrau und RAL 9005 Schwarz erhältlich
- Mehrere Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
- Lieferung erfolgt komplett montiert

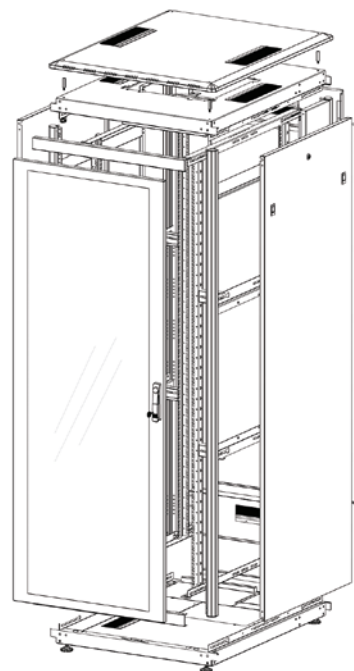

Lieferumfang und Verpackung

- Stabiles Rahmengestell (zerlegbar)
- Dachbelüftungsvorrichtung zur Aufnahme von Lüfterelement
- Stahlfronttür mit Sicherheitsglas und Schwenkhebelgriff abschließbar
- Rückwand und Seitenwände abschließbar
- 483 mm (19")- Profilschienen vorne und hinten im Schrank verbaut
- 2 oder 3 Paar Tiefenstreben
- 4 Nivellierfüße für sicheren Aufbau und Positionierung
- 2 Stk. Schlüssel für Fronttür, Rückwand und Seitenwände



Die BTS[®] Serverschränke sind bereits komplett bestückt mit Bürstenleisten und Erdungskabelsätzen.



Artikelnummer		Artikelnummer		Höhe	Inkl. Füße	Farbe
BTS [®] Serverschrank Economy mit perforierter Stahltür vorne		BTS [®] Serverschrank Economy mit belüfteter Glastür vorne				
B600 x T1000	B800 x T1000	B600 x T1000	B800 x T1000			
BT-SDL-26-6-10-EC	-	BT-SDL-26-6-10-GP-EC	-	26 HE	1342 mm	RAL 7035
BT-SDL-42-6-10-EC	BT-SDL-42-8-10-EC	BT-SDL-42-6-10-GP-EC	BT-SDL-42-8-10-GP-EC	42 HE	2053 mm	
BT-SDL-26-6-10-EC-S	-	BT-SDL-26-6-10-GP-EC-S	-	26 HE	1342 mm	RAL 9005
BT-SDL-42-6-10-EC-S	BT-SDL-42-8-10-EC-S	BT-SDL-42-6-10-GP-EC-S	BT-SDL-42-8-10-GP-EC-S	42 HE	2053 mm	

Für einen Anreiherschrank (ohne Seitenwände) ergänzen Sie bitte die Artikelnummer mit „-A“, für ein Gestell (ohne Seitenwände und Türen) mit „-G“.