


BTS[®] Wandschrank Basic ohne Schwenkrahmen



Mechanische Eigenschaften

- 1,1 - 1,5mm robustes pulverbeschichtetes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, geschweißt, lichtgrau RAL 7035
- Seitenteile abnehmbar und abschließbar
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Schutzart IP 20
- Kabelzuführung am Dach mit Bürstenleiste und im Boden mit Plastikabdeckung
- 2 Erdungspunkte, 1 Erdungspunkt am Boden, 1 Erdungspunkt an dem Seitenteil
- Ladekapazität 60 kg

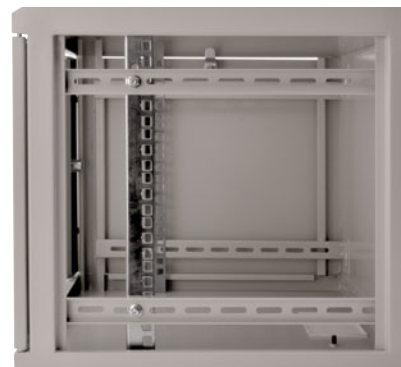

Lieferumfang und Verpackung

- Wandgehäuse ohne Schwenkrahmen
- ESG Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen abschließbar, 2 Schlüssel
- 483mm (19") Profilschienen an der Vorderseite, tiefenvariabel mit HE-Beschriftung
- Abdichtung mit verschiebbarem Gummiklemmprofil
- 1 Bürstenleiste
- 8 Stück Montageschrauben
- Erdungssatz
- Verpackt im Karton



Bezeichnung

Bezeichnung	Artikelnummer	Höhe	Tiefe	Maße (HxB)	VE	Einheit
BTS [®] Wandschrank Basic ohne Schwenkrahmen	BT-WD2-07/400	7 HE	400 mm	380 x 540 mm	1	Stück
	BT-WD2-09/400	9 HE		469 x 540 mm		
	BT-WD2-12/400	12 HE		602 x 540 mm		
	BT-WD2-16/400	16 HE		780 x 540 mm		
BTS [®] Dachlüfter 2-fach inkl. Thermostat 0-35°C	BT-WZ-LR-2	--	--	--	1	Stück
BTS [®] Bürstenleiste	BT-WZ-KM-B1	--	10 mm	85 x 140 mm	1	Stück