


BTS[®] Universalkabel für Innen- und Außenanwendungen A/I-DQ(ZN)BH T x 12

QUALITY
MADE IN EUROPE

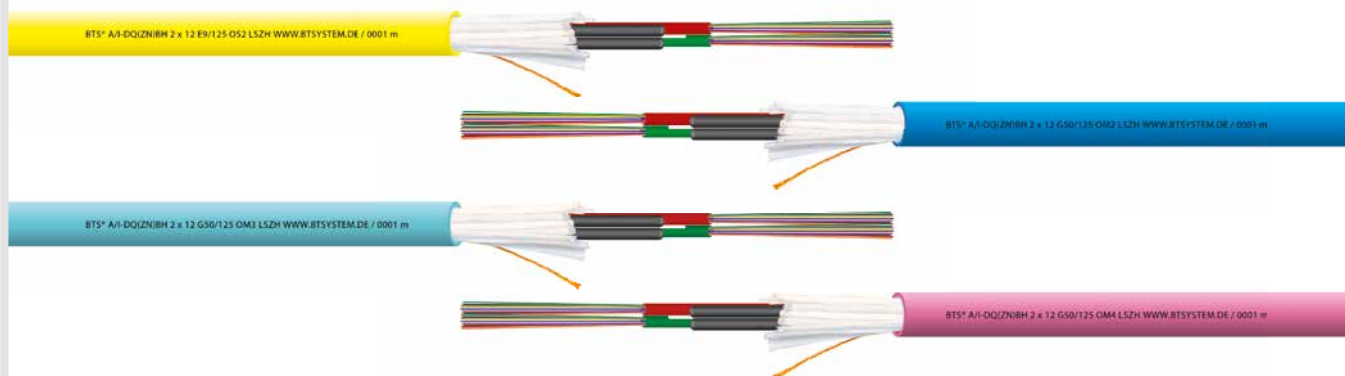

Mechanische Eigenschaften

- Zugkraft: 1800 N ≤ 48 Fasern; 2700 N > 48 Fasern
- Querdruckfestigkeit: dauernd 200 N/cm, kurzzeitig 500 N/cm
- Nageterschutz
- Halogenfrei, flammwidrig
- Trockene Verseilhohlräume
- Metallfrei
- Biegeradius: min. 20 x Außendurchmesser



Optische Eigenschaften

- Die Kabel sind mit verschiedenen Fasertypen erhältlich (siehe Faserspezifikationen auf Seite 97)



Trommelservice: Wir trommeln für Sie ab. Auch als Schnittlängen erhältlich.



Thermische Eigenschaften

- Lagertemperatur: -30/+70° C
- Einzugstemperatur: -10/+50° C
- Betriebstemperatur: -30/+70° C



Lieferumfang und Verpackung

- Universalkabel als Ring oder auf Einwegtrommel
- Maximale Trommelgröße: 4 km ≤ 36 Fasern; 2 km > 36 Fasern

| Bezeichnung | Artikelnummer | Verseilung | Faseranzahl | Außen-ø (mm) | Farbe | VE | Einheit |
|---|-------------------|------------|-------------|--------------|----------------|----|---------|
| BTS [®] Universalkabel E9/125 G.652.D | BT-FLO-U092-212-G | 2 x 12 | 24 | 9,3 ± 0,5 | Gelb | 4 | km |
| | BT-FLO-U092-312-G | 3 x 12 | 36 | 9,3 ± 0,5 | | | |
| | BT-FLO-U092-412-G | 4 x 12 | 48 | 9,3 ± 0,5 | | | |
| | BT-FLO-U092-512-G | 5 x 12 | 60 | 12,6 ± 0,5 | | | |
| | BT-FLO-U092-612-G | 6 x 12 | 72 | 13,2 ± 0,5 | | 2 | |
| BTS [®] Universalkabel G50/125 OM2 | BT-FLO-U502-212-B | 2 x 12 | 24 | 9,3 ± 0,5 | Blau | 4 | km |
| | BT-FLO-U502-312-B | 3 x 12 | 36 | 9,3 ± 0,5 | | | |
| | BT-FLO-U502-412-B | 4 x 12 | 48 | 9,3 ± 0,5 | | | |
| | BT-FLO-U502-512-B | 5 x 12 | 60 | 12,6 ± 0,5 | | | |
| | BT-FLO-U502-612-B | 6 x 12 | 72 | 13,2 ± 0,5 | | 2 | |
| BTS [®] Universalkabel G50/125 OM3 | BT-FLO-U503-212-A | 2 x 12 | 24 | 9,3 ± 0,5 | Aqua | 4 | km |
| | BT-FLO-U503-312-A | 3 x 12 | 36 | 9,3 ± 0,5 | | | |
| | BT-FLO-U503-412-A | 4 x 12 | 48 | 9,3 ± 0,5 | | | |
| | BT-FLO-U503-512-A | 5 x 12 | 60 | 12,6 ± 0,5 | | | |
| | BT-FLO-U503-612-A | 6 x 12 | 72 | 13,2 ± 0,5 | | 2 | |
| BTS [®] Universalkabel G50/125 OM4 | BT-FLO-U504-212-E | 2 x 12 | 24 | 9,3 ± 0,5 | Erika-violett* | 4 | km |
| | BT-FLO-U504-312-E | 3 x 12 | 36 | 9,3 ± 0,5 | | | |
| | BT-FLO-U504-412-E | 4 x 12 | 48 | 9,3 ± 0,5 | | | |
| | BT-FLO-U504-512-E | 5 x 12 | 60 | 12,6 ± 0,5 | | | |
| | BT-FLO-U504-612-E | 6 x 12 | 72 | 13,2 ± 0,5 | | 2 | |
| BTS [®] Universalkabel G62,5/125 OM1 | BT-FLO-U621-212-B | 2 x 12 | 24 | 9,3 ± 0,5 | Blau | 4 | km |
| | BT-FLO-U621-312-B | 3 x 12 | 36 | 9,3 ± 0,5 | | | |
| | BT-FLO-U621-412-B | 4 x 12 | 48 | 9,3 ± 0,5 | | | |
| | BT-FLO-U621-512-B | 5 x 12 | 60 | 12,6 ± 0,5 | | | |
| | BT-FLO-U621-612-B | 6 x 12 | 72 | 13,2 ± 0,5 | | 2 | |

* OM4 auch erhältlich in Violett.