


BTS® Mini-Breakoutkabel (außen) für die direkte Steckermontage AT-V(ZN)H F x 1

QUALITY
MADE IN EUROPE

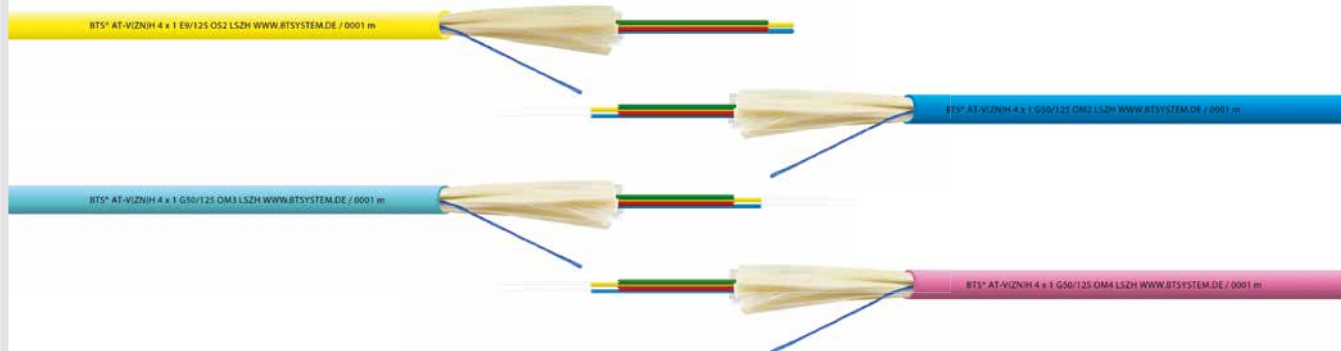

Mechanische Eigenschaften

- Basiert auf DIN VDE 0888 part 6
- Zugkraft: 700N ≤ 4 Fasern; 850 N ≤ 8 Fasern; 1000N ≤ 12 Fasern
- Halogenfrei, flammwidrig, hochflexibel
- Metallfreier Nagetierschutz
- Metall- und gelfrei
- Biegeradius: min. 20 x Außendurchmesser
- Für Innen- und Außenverlegung geeignet
- Nicht für die direkte Erdverlegung geeignet



Optische Eigenschaften

- Die Kabel sind mit verschiedenen Fasertypen erhältlich (siehe Faserspezifikationen auf Seite 97)



Trommelservice: Wir trommeln für Sie ab. Auch als Schnittlängen erhältlich.



Thermische Eigenschaften

- Lagertemperatur: -5 / +60° C
- Einzugstemperatur: 0 / +40° C
- Betriebstemperatur: -5 / +60° C



Lieferumfang und Verpackung

- Glasfaserkabel als Ring oder auf Einwegtrommel
- Maximale Trommelgröße: 4,2 km

Bezeichnung	Artikelnummer	Verseilung	Faseranzahl	Außen-ø (mm)	Farbe	VE	Einheit
BTS® Mini-Breakoutkabel E9/125 G.652.D	BT-FLO-MA092-021-G	2 x 1	2	4,5 ± 0,3	Gelb	4,2	km
	BT-FLO-MA092-041-G	4 x 1	4	4,9 ± 0,3			
	BT-FLO-MA092-061-G	6 x 1	6	5,6 ± 0,3			
	BT-FLO-MA092-081-G	8 x 1	8	6,3 ± 0,3			
	BT-FLO-MA092-121-G	12 x 1	12	7,3 ± 0,3			
BTS® Mini-Breakoutkabel G50/125 OM2	BT-FLO-MA502-021-B	2 x 1	2	4,5 ± 0,3	Blau	4,2	km
	BT-FLO-MA502-041-B	4 x 1	4	4,9 ± 0,3			
	BT-FLO-MA502-061-B	6 x 1	6	5,6 ± 0,3			
	BT-FLO-MA502-081-B	8 x 1	8	6,3 ± 0,3			
	BT-FLO-MA502-121-B	12 x 1	12	7,3 ± 0,3			
BTS® Mini-Breakoutkabel G50/125 OM3	BT-FLO-MA503-021-A	2 x 1	2	4,5 ± 0,3	Aqua	4,2	km
	BT-FLO-MA503-041-A	4 x 1	4	4,9 ± 0,3			
	BT-FLO-MA503-061-A	6 x 1	6	5,6 ± 0,3			
	BT-FLO-MA503-081-A	8 x 1	8	6,3 ± 0,3			
	BT-FLO-MA503-121-A	12 x 1	12	7,3 ± 0,3			
BTS® Mini-Breakoutkabel G50/125 OM4	BT-FLO-MA504-021-E	2 x 1	2	4,5 ± 0,3	Erika-violett*	4,2	km
	BT-FLO-MA504-041-E	4 x 1	4	4,9 ± 0,3			
	BT-FLO-MA504-061-E	6 x 1	6	5,6 ± 0,3			
	BT-FLO-MA504-081-E	8 x 1	8	6,3 ± 0,3			
	BT-FLO-MA504-121-E	12 x 1	12	7,3 ± 0,3			
BTS® Mini-Breakoutkabel G62,5/125 OM1	BT-FLO-MA621-021-B	2 x 1	2	4,5 ± 0,3	Blau	4,2	km
	BT-FLO-MA621-041-B	4 x 1	4	4,9 ± 0,3			
	BT-FLO-MA621-061-B	6 x 1	6	5,6 ± 0,3			
	BT-FLO-MA621-081-B	8 x 1	8	6,3 ± 0,3			
	BT-FLO-MA621-121-B	12 x 1	12	7,3 ± 0,3			

* OM4 auch erhältlich in Violett.