


### BTS® Spleißbox 2HE fest, unbestückt

Spleißbox

Frontplatte

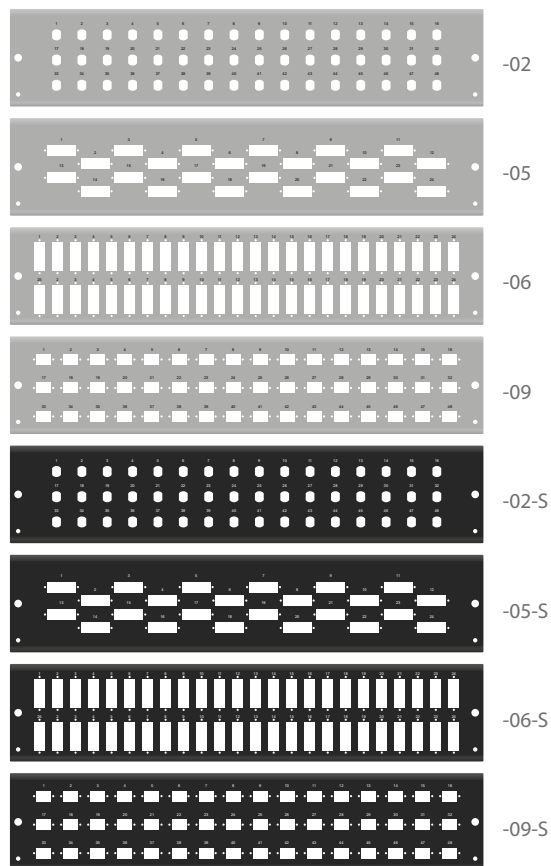

**! Bestückte Spleißboxen finden Sie ab Seite 180**

**Mechanische Eigenschaften Gehäuse**

- Material: Vollmetall lackiert RAL 7035 oder RAL 9005
- Aufnahme: bis zu 96 Fasern / 10 x Spleißkassetten bis zu 192 Fasern (bei 24 Fasern pro Kassette)
- Zugentlastung: über Kabelbinder und PG Verschraubung
- Kabeleinführung: 6 x über PG Verschraubung (PG 13,5 oder PG 16)
- Maße (HxBxT): 89 (2 HE) x 483 (19") x 244 mm

**Mechanische Eigenschaften Frontplatte**

- Material: Vollmetall lackiert RAL 7035 oder RAL 9005
- Ausbrüche: ST, FC, DIN, E2000®, F3000®, MTRJ, LC, FSMA
- Beschriftung: Nummern als Siebdruck
- Maße (HxBxT): 89 (2 HE) x 432 x 10 mm

**Lieferumfang und Verpackung**

- Spleißboxgehäuse inkl. Deckel
- Befestigungsschrauben für Frontplatte
- Verpackt im Karton

**Lieferumfang und Verpackung**

- Frontplatte verpackt im Polybeutel

i Bezeichnung	Artikelnummer		Ausbrüche	VE	Einheit
	RAL 7035	RAL 9005			
BTS® Spleißbox 2 HE, fest	BT-VL-F2-02	BT-VL-F2-02-S	6 PG Verschraubungen gerade	1	Stück
	BT-VF-F2-02-02	BT-VF-F2-02-02-S	48 x ST-SX / DIN-SX / FSMA-SX / FC-SX		
BTS® Frontplatte für Spleißbox 2 HE	BT-VF-F2-02-05	BT-VF-F2-02-05-S	24 x SC-DX / LC-Quad	1	Stück
	BT-VF-F2-02-06	BT-VF-F2-02-06-S	48 x SC-DX / LC-Quad		
	BT-VF-F2-02-09	BT-VF-F2-02-09-S	48 x SC-SX / LC-DX / E2000®-SX		

E2000® / F3000® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond Deutschland GmbH.