


BTS® Compact Modul, spleißfertig konfektioniert

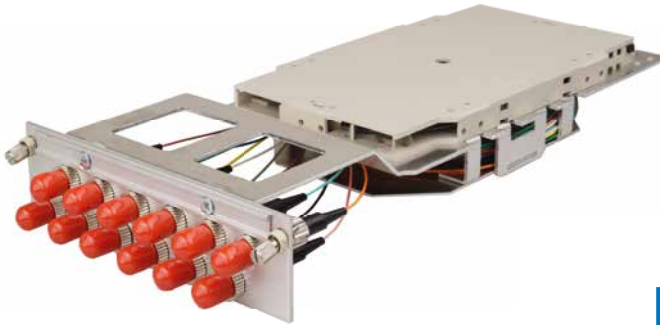

QUALITY
ASSEMBLED IN GERMANY

! Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar.

Mechanische Eigenschaften

- Trägerblech: AlMg3 - foliert inkl. Spleißführung
- Einbau: in 3 HE Baugruppenträger
- Frontplatte: 3 HE / 7TE mit montierten Kupplungen / Blindstopfen
- Beschriftung: Beschriftungsleiste für Papiereinleger
- Pigtails: montiert, abgesetzt, farblich kodiert nach IEC 60304 und in der Kassette abgelegt
- Zugentlastung: über Kabelbinder
- Maße (HxBxT): 128 x 35 (7TE) x 250 mm

Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -20 / +80° C
- Lagertemperatur: -40 / +90° C

Optische Eigenschaften

- IL bei Multimode: max. 0,4dB ^{1,2}
- IL bei Singlemode: max. 0,5dB (PC); max. 0,3dB (APC) ^{1,2}
- RL bei Multimode: min. 30dB ^{1,3}
- RL bei Singlemode: min. 40dB (PC); min. 60dB (APC) ^{1,3}

¹ Alle Werte bei Werksmontage

² IL nach IEC 61300-3-4; ³ RL nach IEC 61300-3-6

Lieferumfang und Verpackung

- Compact Modul, spleißfertig konfektioniert mit Kupplungen und Pigtails
- Spleißkassette und -deckel
- Spleißkamm
- Zugentlastung
- Verpackt im Karton

Artikelnummer	Bestückung			Kupplung		Stecker	VE	Einheit
	Kupplungen	Pigtails	Fasertyp	Farbe	Sleeve			
BT-70-10-5-11	8 x ST-SX	8 x ST	G50/125µ - OM2	● Metall	PhrBr	PC	1	Stück
BT-70-10-3-11			G50/125µ - OM3			PC		
BT-70-15-4-11			G50/125µ - OM4			Keramik		
BT-70-10-6-11			G62,5/125µ - OM1			PhrBr		
BT-70-15-9-11			E9/125µ - OS2			Keramik		
BT-80-10-5-11	12 x SC-DX	12 x SC	G50/125µ - OM2	● Metall	PhrBr	PC		
BT-80-10-5-11			G50/125µ - OM3			PhrBr		
BT-80-10-5-11			G50/125µ - OM4			Keramik		
BT-80-10-5-11			G62,5/125µ - OM1			PhrBr		
BT-80-10-5-11			E9/125µ - OS2			Keramik		
BT-75-20-5-11	6 x SC-DX	12 x SC	G50/125µ - OM2	● Beige	PhrBr	PC		
BT-75-24-3-11			G50/125µ - OM3	● Aqua	PhrBr	PC		
BT-75-29E-4-11			G50/125µ - OM4	● Erika-violett*	Keramik	PC		
BT-75-20-6-11			G62,5/125µ - OM1	● Beige	PhrBr	PC		
BT-75-25-9-11			E9/125µ - OS2	● Blau	Keramik	PC		
BT-75-27-9-11			E9/125µ - OS2	● Grün	Keramik	APC		

* OM4 auch erhältlich in Violett.

! Teilbestücktes Compact Modul, spleißfertig

Für ein teilbestücktes Compact Modul setzen Sie bitte Ihre gewünschte Anzahl an Pigtails wie folgt ein:

Bsp: Vollbestücktes Compact Modul mit 6 SC-DX Kupplungen und 12 Pigtails BT-75-20-5-11
Teilbestücktes Compact Modul mit 4 SC-DX Kupplungen und 8 Pigtails BT-75-20-85-11

Die Anzahl der Kupplungen wird in Abhängigkeit von der Anzahl der Pigtails gewählt. Die restlichen Ausbrüche werden mit Blindstopfen verschlossen.

! Faserfarbcode nach IEC 60304

1 rot 2 grün 3 blau 4 gelb 5 weiß 6 grau 7 braun 8 violett 9 türkis 10 schwarz 11 orange 12 rosa