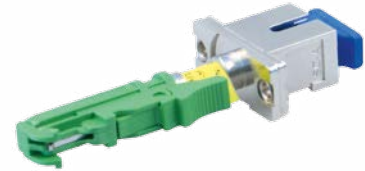







BTS[®] Conversion Adapter APC



! Auch im LWL-SHOP 24 verfügbar: [hier klicken!](#)

	Mechanische Eigenschaften
■ Gehäuse:	Metall oder Kunststoff
■ Ferrule:	Keramik
	Thermische Eigenschaften
■ Betriebstemperatur:	-20 / +80° C; Lagertemperatur: -40 / +90° C

	Optische Eigenschaften
■ Return Loss ≤ 45 dB bei PC	
■ Return Loss ≤ 60 dB bei APC	
	Lieferumfang und Verpackung
■ Conversion Adapter verpackt im Polybeutel	

		Artikelnummer						VE	Einheit
		APC Male							
PC Female		ST	SC	LC	FC	E2000 [®]			
ST		-	BT-CA-9-M20-F30	BT-CA-9-M96-F30	BT-CA-9-M45-F30	BT-CA-9-M67-F30	1	Stück	
SC		-	BT-CA-9-M20-F10	BT-CA-9-M96-F10	BT-CA-9-M45-F10	BT-CA-9-M67-F10			
LC		-	BT-CA-9-M20-F92	BT-CA-9-M96-F92	BT-CA-9-M45-F92	BT-CA-9-M67-F92			
DIN		-	BT-CA-9-M20-F50	BT-CA-9-M96-F50	BT-CA-9-M45-F50	BT-CA-9-M67-F50			
FC		-	BT-CA-9-M20-F40	BT-CA-9-M96-F40	BT-CA-9-M45-F40	BT-CA-9-M67-F40			
		PC male							
APC Female		ST	SC	LC	FC	E2000 [®]	1	Stück	
ST		BT-CA-9-M30-F34	BT-CA-9-M10-F34	BT-CA-9-M92-F34	BT-CA-9-M40-F34	BT-CA-9-M61-F34			
SC		BT-CA-9-M30-F20	BT-CA-9-M10-F20	BT-CA-9-M92-F20	BT-CA-9-M40-F20	BT-CA-9-M61-F20			
LC		BT-CA-9-M30-F96	BT-CA-9-M10-F96	BT-CA-9-M92-F96	BT-CA-9-M40-F96	BT-CA-9-M61-F96			
DIN		BT-CA-9-M30-F55	BT-CA-9-M10-F55	BT-CA-9-M92-F55	BT-CA-9-M40-F55	BT-CA-9-M61-F55			
FC		BT-CA-9-M30-F45	BT-CA-9-M10-F45	BT-CA-9-M92-F45	BT-CA-9-M40-F45	BT-CA-9-M61-F45			
		APC male							
APC Female		ST	SC	LC	FC	E2000 [®]	1	Stück	
ST		BT-CA-9-M34-F34	BT-CA-9-M20-F34	BT-CA-9-M96-F34	BT-CA-9-M45-F34	BT-CA-9-M67-F34			
SC		BT-CA-9-M34-F20	BT-CA-9-M20-F20	BT-CA-9-M96-F20	BT-CA-9-M45-F20	BT-CA-9-M67-F20			
LC		BT-CA-9-M34-F96	BT-CA-9-M20-F96	BT-CA-9-M96-F96	BT-CA-9-M45-F96	BT-CA-9-M67-F96			
DIN		BT-CA-9-M34-F55	BT-CA-9-M20-F55	BT-CA-9-M96-F55	BT-CA-9-M45-F55	BT-CA-9-M67-F55			
FC		BT-CA-9-M34-F45	BT-CA-9-M20-F45	BT-CA-9-M96-F45	BT-CA-9-M45-F45	BT-CA-9-M67-F45			