

Draka UC300 S26 F/UTP - 300 MHz

Draka UC300 HS26 SF/UTP - 300 MHz

Patchkabel in verschiedenen Aufmachungen für die direkte Steckerkonfektion. Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

**!** Stecker und Zubehör für die Konfektion finden Sie ab Seite 335



### Mechanische Eigenschaften

- Schleifenwiderstand bei 20°: 260 Ω/km
- Betriebskapazität: 48 pF/m
- Impedanzmittelwert bei 100MHz: 100 Ω ± 5 Ω
- Skew (Laufzeitdifferenz): 20 ns / 100 m
- NVP: 67 %
- Biegeradius: ≥ 20 mm
- Cat. / Klasse: Cat. 5e, Klasse D
- Farbe: Grau
- Mantel: FRNC / LSOH
- Zugfestigkeit: ≤ 55 N (S26); ≤ 100 N (HS26)
- Kopplungswiderstand bei 1/10/30 MHz: 50/100/200 mΩ/m (S26); 30/30/50 mΩ/m (HS26)



### Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C




### Lieferumfang und Verpackung

- Patchkabel als Ring bzw. Einwegtrommel



Bezeichnung	Artikelnummer	Dimension	Cu-Zahl	Mantel-ø	Gewicht	VE	Einheit
UC300 S26 F/UTP 300 MHz	BT-CP-PKU-C5-F100	4 x 2 x 0,48 (AWG 26)	12 kg/km	5,0 mm	25,0 kg/km	0,1	km
	BT-CP-PKU-C5-F1000					1	
UC300 HS26 F/UTP 300 MHz	BT-CP-PKU-C5-SF100	4 x 2 x 0,48 (AWG 26)	22,5 kg/km	5,7 mm	37,0 kg/km	0,1	km
	BT-CP-PKU-C5-SF1000					1	

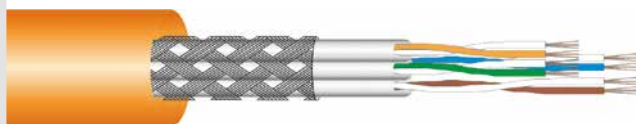

Draka UC900 HS26 S/FTP - 900 MHz

Patchkabel in verschiedenen Aufmachungen für die direkte Steckerkonfektion. Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

**!** Stecker und Zubehör für die Konfektion finden Sie ab Seite 335



### Mechanische Eigenschaften

- Schleifenwiderstand bei 20°: 340 Ω/km
- Betriebskapazität: 43 pF/m
- Impedanzmittelwert bei 100 MHz: 100 Ω ± 5 Ω
- Kopplungswiderstand bei 1/10/30 MHz: 25/15/30 mΩ/m
- Skew (Laufzeitdifferenz): 12 ns/100 m
- NVP: 79 %
- Zugfestigkeit: ≤ 100 N
- Biegeradius: ≥ 25 mm
- Cat./Klasse: Cat. 7, Klasse F



### Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C



### Lieferumfang und Verpackung

- Patchkabel als Ring bzw. Einwegtrommel



Artikelnummer	Dimension	Mantel	Cu-Zahl	Farbe	Mantel-ø	Gewicht	VE	Einheit
BT-CP-PKU-C7-SS100	4 x 2 x 0,42 (AWG 27)	FRNC/ LSOH	24,0 kg/km	Grau	5,9 mm	39,0 kg/km	0,1	km
BT-CP-PKU-C7-SS500							0,5	
BT-CP-PKU-C7-SS1000							1	