


BTS® Mini-Breakoutkabel (außen) für die direkte Steckermontage AT-V(ZN)H F x 1

**QUALITY**  
MADE IN EUROPE

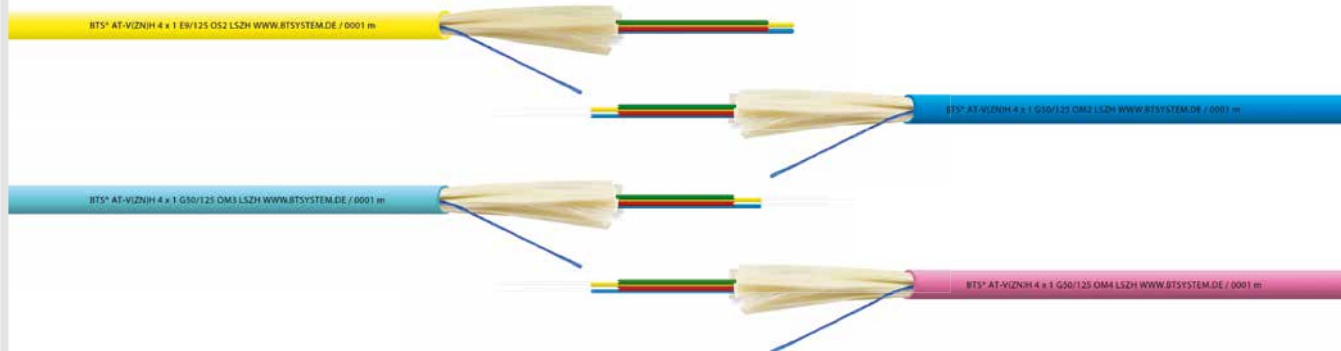

### Mechanische Eigenschaften

- Zugkraft: 700N
- Halogenfrei, Flammwidrig
- Minimale Rauchentwicklung
- Hochflexibel
- Metall- und gelfrei
- Biegeradius: min. 20 x Außendurchmesser
- Für Innen- und Außenverlegung geeignet
- Nicht für die direkte Erdverlegung geeignet



### Optische Eigenschaften

- Die Kabel sind mit verschiedenen Fasertypen erhältlich (siehe Faserspezifikationen auf Seite 97)



**Trommelservice: Wir trommeln für Sie ab. Auch als Schnittlängen erhältlich.**



### Thermische Eigenschaften

- Lagertemperatur: -20/+70° C
- Einzugstemperatur: -10/+50° C
- Betriebstemperatur: -20/+70° C



### Lieferumfang und Verpackung

- Glasfaserkabel als Ring oder auf Einwegtrommel
- Maximale Trommelgröße: 4,2 km

Bezeichnung	Artikelnummer	Verseilung	Faseranzahl	Außen-ø (mm)	Farbe	VE	Einheit
BTS® Mini-Breakoutkabel E9/125 G.652.D	BT-FLO-MA092-021-G	2 x 1	2	4,5 ± 0,3	Gelb	4,2	km
	BT-FLO-MA092-041-G	4 x 1	4	4,9 ± 0,3			
	BT-FLO-MA092-061-G	6 x 1	6	5,6 ± 0,3			
	BT-FLO-MA092-081-G	8 x 1	8	6,3 ± 0,3			
	BT-FLO-MA092-121-G	12 x 1	12	7,3 ± 0,3			
BTS® Mini-Breakoutkabel G50/125 OM2	BT-FLO-MA502-021-B	2 x 1	2	4,5 ± 0,3	Blau	4,2	km
	BT-FLO-MA502-041-B	4 x 1	4	4,9 ± 0,3			
	BT-FLO-MA502-061-B	6 x 1	6	5,6 ± 0,3			
	BT-FLO-MA502-081-B	8 x 1	8	6,3 ± 0,3			
	BT-FLO-MA502-121-B	12 x 1	12	7,3 ± 0,3			
BTS® Mini-Breakoutkabel G50/125 OM3	BT-FLO-MA503-021-A	2 x 1	2	4,5 ± 0,3	Aqua	4,2	km
	BT-FLO-MA503-041-A	4 x 1	4	4,9 ± 0,3			
	BT-FLO-MA503-061-A	6 x 1	6	5,6 ± 0,3			
	BT-FLO-MA503-081-A	8 x 1	8	6,3 ± 0,3			
	BT-FLO-MA503-121-A	12 x 1	12	7,3 ± 0,3			
BTS® Mini-Breakoutkabel G50/125 OM4	BT-FLO-MA504-021-E	2 x 1	2	4,5 ± 0,3	Erika-violett*	4,2	km
	BT-FLO-MA504-041-E	4 x 1	4	4,9 ± 0,3			
	BT-FLO-MA504-061-E	6 x 1	6	5,6 ± 0,3			
	BT-FLO-MA504-081-E	8 x 1	8	6,3 ± 0,3			
	BT-FLO-MA504-121-E	12 x 1	12	7,3 ± 0,3			
BTS® Mini-Breakoutkabel G62,5/125 OM1	BT-FLO-MA621-021-B	2 x 1	2	4,5 ± 0,3	Blau	4,2	km
	BT-FLO-MA621-041-B	4 x 1	4	4,9 ± 0,3			
	BT-FLO-MA621-061-B	6 x 1	6	5,6 ± 0,3			
	BT-FLO-MA621-081-B	8 x 1	8	6,3 ± 0,3			
	BT-FLO-MA621-121-B	12 x 1	12	7,3 ± 0,3			

\* OM4 auch erhältlich in Violett.