


## BTS<sup>®</sup> Serverschrank Premium



db\_01\_163

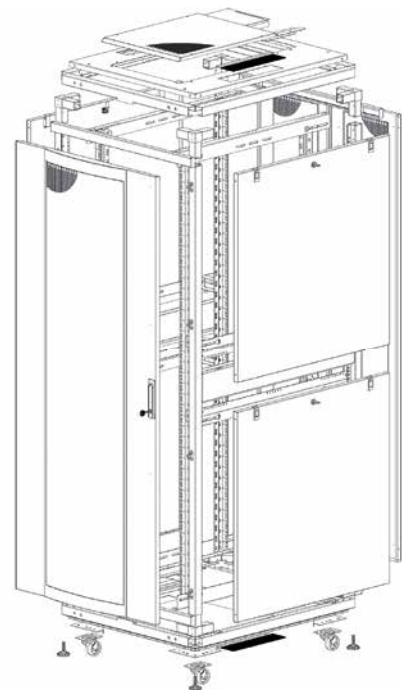

powered by



Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.

BT D04/2017



### Mechanische Eigenschaften

- IP20 Schutzklasse
- 4-Punkt-Verriegelung Fronttür, 3-Punkt-Verriegelung Rücktür
- EMKA Schließung 333 (Front- und Rücktür)
- EMKA Schließung 9081 (Seitenteile)
- 230°-Türöffnungswinkel, Front- und Rücktür
- Türanschlag einfach wechselbar
- Hohe Rahmensteifigkeit durch spezielle Blechbiegetechnik
- Stahlblech 1,5 mm stark
- 1000 kg Ladekapazität
- 483 mm (19")-Profilschienen in der Tiefe variabel
- 483 mm (19")-Profilschienen mit HE-Beschriftung
- Großer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden und Dachmodul
- Bodenblech ausgestattet mit Bürstenleisten links und rechts
- In RAL 7035 Lichtgrau und RAL 9005 Schwarz erhältlich
- Mehrere Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
- Lieferung erfolgt komplett montiert



### Lieferumfang und Verpackung

- Stabiles Rahmengerüst (zerlegbar)
- Dachbelüftungsvorrichtung zur Aufnahme von Lüfterblechen
- 63% perforierte Stahlfront- und Rücktür mit Schwenkhebelgriff und Profizylinder
- 2 Seitenwände abschließbar
- 483 mm (19")- Profilschienen vorne und hinten im Schrank verbaut
- 4 oder 3 Paar Tiefenstreben
- 4 Nivellierfüße für sicheren Aufbau und Positionierung
- 4 Rollen, vordere Rollen feststellbar
- 28 Stk. 483 mm (19")-Montageschrauben-Set
- 2 Stk. Schlüssel EMKA 9473 für Türen und Seitenwände



Die BTS<sup>®</sup> Serverschränke sind bereits komplett bestückt mit Bürstenleisten und Erdungskabelsätzen.

Artikelnummer			Artikelnummer			Höhe	Inkl. FüÙe
BTS <sup>®</sup> Serverschrank Premium mit perforierter Stahltür vorne			BTS <sup>®</sup> Serverschrank Premium mit belüfteter Glastür vorne				
B600 x T1000	B800 x T1000	B800 x T1200	B600 x T1000	B800 x T1000	B800 x T1200		
BT-SDL-12-6-10	-	-	BT-SDL-12-6-10-GP	-	-	12 HE	640 mm
BT-SDL-26-6-10	-	-	BT-SDL-26-6-10-GP	-	-	26 HE	1260 mm
BT-SDL-36-6-10	-	-	BT-SDL-36-6-10-GP	-	-	36 HE	1705 mm
BT-SDL-42-6-10	BT-SDL-42-8-10	BT-SDL-42-8-12	BT-SDL-42-6-10-GP	BT-SDL-42-8-10-GP	BT-SDL-42-8-12-GP	42 HE	1970 mm
BT-SDL-47-6-10	BT-SDL-47-8-10	BT-SDL-47-8-12	BT-SDL-47-6-10-GP	BT-SDL-47-8-10-GP	BT-SDL-47-8-12-GP	47 HE	2240 mm

Für einen Anreiherschrank (ohne Seitenwände) ergänzen Sie bitte die Artikelnummer mit „-A“, für ein Gestell (ohne Seitenwände und Türen) mit „-G“. Für einen Serverschrank in der Farbe Schwarz ergänzen Sie bitte die Artikelnummer mit „-S“.