


BTS<sup>®</sup> Universalkabel für Innen- und Außenanwendungen A/I-DQ(ZN)BH 1 x F

**QUALITY**  
MADE IN EUROPE

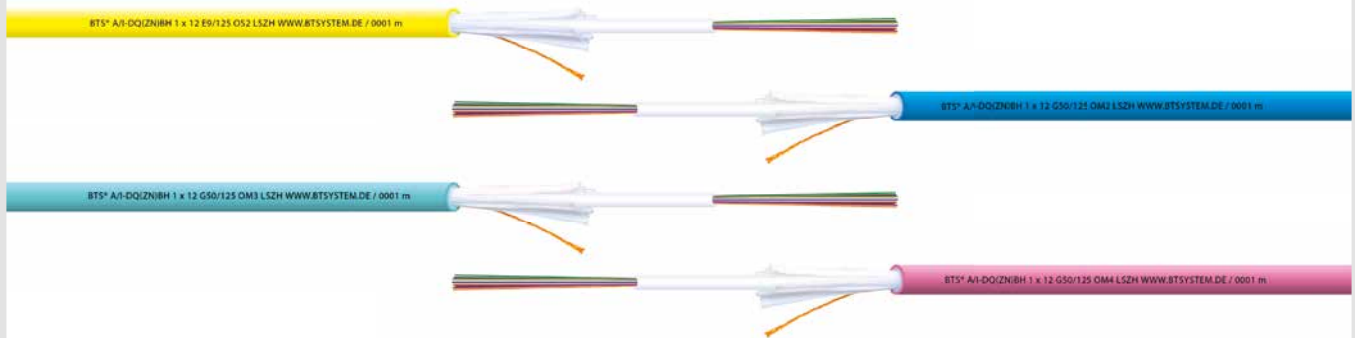

### Mechanische Eigenschaften

- Zugkraft: 1200 N
- Querdruckfestigkeit: dauernd 200 N/cm, kurzzeitig 500 N/cm
- Nageterschutz
- Halogenfrei, flammwidrig
- Trockene Verseilhohlräume
- Metallfrei
- Biegeradius: min. 20 x Außendurchmesser



### Optische Eigenschaften

- Die Kabel sind mit verschiedenen Fasertypen erhältlich (siehe Faserspezifikationen auf Seite 97)



**Trommelservice: Wir trommeln für Sie ab. Auch als Schnittlängen erhältlich.**



### Thermische Eigenschaften

- Lagertemperatur: -30/+70° C
- Einzugstemperatur: -10/+50° C
- Betriebstemperatur: -30/+70° C



### Lieferumfang und Verpackung

- Universalkabel als Ring oder auf Einwegtrommel
- Maximale Trommelgröße: 4 km ≤ 12 Fasern; 2 km > 12 Fasern

Bezeichnung	Artikelnummer	Verseilung	Faseranzahl	Außen-ø (mm)	Farbe	VE	Einheit
BTS <sup>®</sup> Universalkabel E9/125 G.652.D	BT-FLO-U092-104-G	1 x 4	4	7,0 ± 0,3	Gelb	4	km
	BT-FLO-U092-106-G	1 x 6	6	7,0 ± 0,3			
	BT-FLO-U092-108-G	1 x 8	8	7,0 ± 0,3			
	BT-FLO-U092-112-G	1 x 12	12	7,0 ± 0,3			
	BT-FLO-U092-124-G	1 x 24	24	7,9 ± 0,3			
BTS <sup>®</sup> Universalkabel G50/125 OM2	BT-FLO-U502-104-B	1 x 4	4	7,0 ± 0,3	Blau	4	km
	BT-FLO-U502-106-B	1 x 6	6	7,0 ± 0,3			
	BT-FLO-U502-108-B	1 x 8	8	7,0 ± 0,3			
	BT-FLO-U502-112-B	1 x 12	12	7,0 ± 0,3			
	BT-FLO-U502-124-B	1 x 24	24	7,9 ± 0,3			
BTS <sup>®</sup> Universalkabel G50/125 OM3	BT-FLO-U503-104-A	1 x 4	4	7,0 ± 0,3	Aqua	4	km
	BT-FLO-U503-106-A	1 x 6	6	7,0 ± 0,3			
	BT-FLO-U503-108-A	1 x 8	8	7,0 ± 0,3			
	BT-FLO-U503-112-A	1 x 12	12	7,0 ± 0,3			
	BT-FLO-U503-124-A	1 x 24	24	7,9 ± 0,3			
BTS <sup>®</sup> Universalkabel G50/125 OM4	BT-FLO-U504-104-E	1 x 4	4	7,0 ± 0,3	Erika-violett*	4	km
	BT-FLO-U504-106-E	1 x 6	6	7,0 ± 0,3			
	BT-FLO-U504-108-E	1 x 8	8	7,0 ± 0,3			
	BT-FLO-U504-112-E	1 x 12	12	7,0 ± 0,3			
	BT-FLO-U504-124-E	1 x 24	24	7,9 ± 0,3			
BTS <sup>®</sup> Universalkabel G62,5/125 OM1	BT-FLO-U621-104-B	1 x 4	4	7,0 ± 0,3	Blau	4	km
	BT-FLO-U621-106-B	1 x 6	6	7,0 ± 0,3			
	BT-FLO-U621-108-B	1 x 8	8	7,0 ± 0,3			
	BT-FLO-U621-112-B	1 x 12	12	7,0 ± 0,3			
	BT-FLO-U621-124-B	1 x 24	24	7,9 ± 0,3			

\* OM4 auch erhältlich in Violett.